




## GHN HIGRO®

Kratka wyciągowa higrosterowana  
zakres przepływu 15 – 75 / 160 m<sup>3</sup>/h

Wentylacja grawitacyjna lub hybrydowa.

Zmiana przepływu w zależności od poziomu wilgotności względnej.  
Mieszkania, obiekty użyteczności publicznej, biura.


### Charakterystyki przepływowe

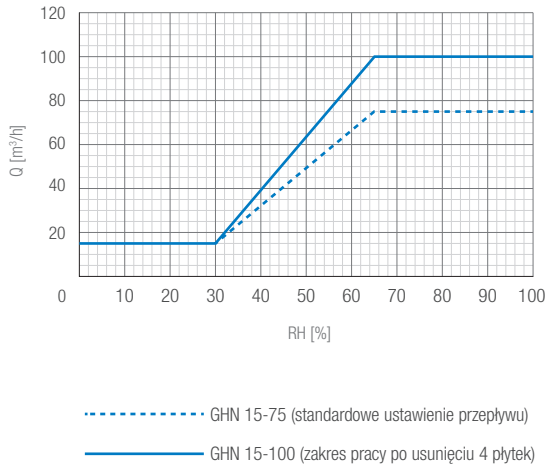

### Charakterystyki akustyczne

Przepływ [m <sup>3</sup> /h]	Lp @ 2 m [dB(A)] (10Pa)
72	≤ 25
160	≤ 25


### Montaż

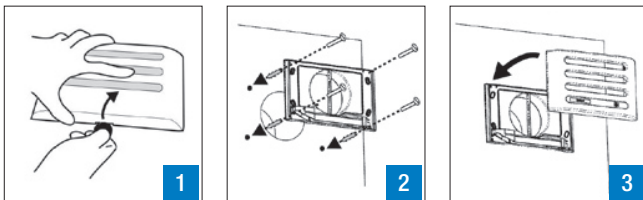

- 1 Aby zamontować kratkę wywiewną GHN należy zdjąć osłonę czołową.
- 2 Następnie za pomocą czterech wkrętów przymocujemy tylną część kratki do ściany w miejscu wlotu do kanału.
- 3 Do przykręconego elementu przymocujemy przód kratki 1 2 3 „na wcisk”.

### Wymiary

[mm]

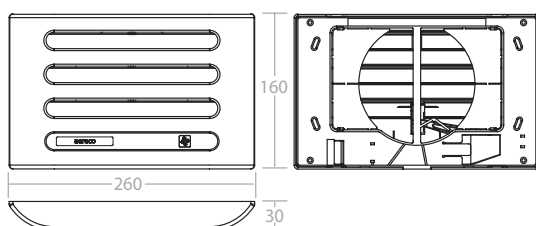

### Cechy

- trwała obudowa wykonana z PS
- kolor biały
- waga kratki: 315 g (GHN.736), 270 g (GHN.735)
- wymiar otworu montażowego: Ø 125 mm (GHN.736), min. 125x105 mm (GHN.735)